



# WSV

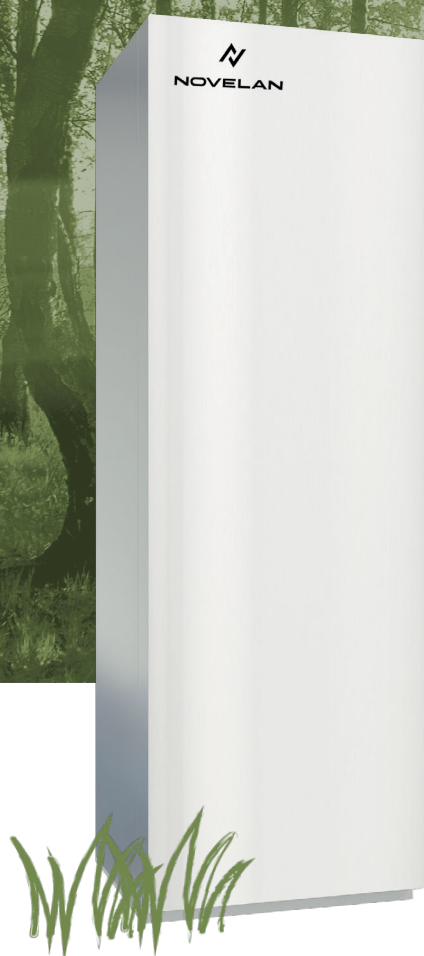

země/voda



vnitřní provedení



## Výhody série **WSV**

- + Ideální řešení pro novostavby
- + Zabudovaný zásobník teplé vody o objemu 178 litrů
- + Volitelně vestavěné pasivní chlazení
- + Invertorová technologie



Vytápění



Chlazení



Připraveno pro fotovoltaiku



Vzdálená správa



Invertorová technologie



Třída energetické účinnosti



### Jak zvládají tepelná čerpadla země-voda tuhou zimu?

Tepelná čerpadla NOVELAN země-voda s přehledem zvládají mrazy až praštití. Vytopí váš dům „na tričko“ i při -22 °C.

### Jsou tepelná čerpadla země-voda hlučná?

Tepelná čerpadla NOVELAN země-voda jsou nejtisšími čerpadly na trhu. I když nastražíte uši, neuslyšíte téměř nic.

### Ohřejí tepelná čerpadla země-voda i vodu?

Ano. Kromě tepla v domě vám tepelné čerpadlo země-voda ohřeje i vodu na koupání, mytí nádobí atd.

- +** Úspora místa – vytápění a příprava teplé vody v jednom zařízení
- +** Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
- +** Teplota topné vody až 65°C bez elektrokotle
- +** Téměř neslyšný provoz
- +** Elegantní vzhled

### Od začátku až do konce s vámi

Tepelné čerpadlo vám připravíme, dovezeme, namontujeme, zkontrolujeme, rozběhneme a předáme. Nové vytápění připojené k internetu vám pomůžeme na dálku spravovat, aktualizovat jeho software, a dokonce ho i v případě nemechanické závady opravit. Vezmeme si na starosti i preventivní prohlídky a nenecháme vás na holičkách, ani když se něco porouchá. Naši servisní technici jsou vám k dispozici po celý život vašeho tepelného čerpadla.

## WSV – doporučeno pro tepelnou ztrátu 3 až 9 kW

Typ	Výkonová data					Zařízení				En. třída
	Tepelný výkon min./max. BO/W35	Chladicí výkon max. B15/W25	COP BO/W35	CO <sub>2</sub> ekv. [t CO <sub>2</sub> ]	Hladina akust. tlaku min./max. (ve vzd. 1 m) [dB(A)]	Plnicí množství chladiva [kg]	Hermet. uzavřeno	Rozměry Š x H x V [mm]	Váha [kg]	
WZSV 42K3M <sup>1)</sup>	1,02 – 3,90	10,5 <sup>3)</sup>	4,31 <sup>2)</sup>	1,9	30 / 40	0,9	✓	598 x 730 x 1850	238	A+++
WZSV 62K3M <sup>1)</sup>	1,25 – 5,95	5,8	4,86 <sup>2)</sup>	2,1	29 / 36	1,16	✓	598 x 730 x 1850	248	A+++
WZSV 62H3M	1,25 – 5,95	–	4,86 <sup>2)</sup>	2,1	29 / 36	1,16	✓	598 x 730 x 1850	240	A+++
WZSV 92K3M <sup>1)</sup>	1,77 – 8,65	7,8	4,76 <sup>2)</sup>	2,2	29 / 39	1,25	✓	598 x 730 x 1850	252	A+++
WZSV 92H3M	1,77 – 8,65	–	4,76 <sup>2)</sup>	2,2	29 / 39	1,25	✓	598 x 730 x 1850	244	A+++

1) s integrovaným chlazením | 2) Provoz při částečném zatížení | 3) Chladicí výkon při (B10/W18) | Zařízení plněno plynem R407C, hodnota GWP 1774 | \* Zařízení plněno plynem R410A, hodnota GWP 2088